

LED - Umfeldbeleuchtung "Fieldlight MT61"



Modernste Einsatz- / Arbeitsstellenausleuchtung mit neuester LED-Technik



Details

Mit eine der derzeit leistungstärksten und kompaktesten LED Umfeldbeleuchtungen auf dem Markt.

Das extrem robuste Aluminiumgehäuse ist in Schwarz (**RAL 9005**) erhältlich.




In Tageslichtweiss (6100K) oder **Warmweiss (2800K)** erhältlich

Hervorragende Lichtverteilung.

Einfach zum installieren und nachrüsten.

2 Jahre Herstellergarantie

Streuscheibe in Frostoptik um Blendung der einsatzkräfte zu vermeiden.



Technische Daten



LED - Typ:	1,8W Cree LED's
Anzahl Leuchtmittel:	6 Stück
Multibetriebsspannung für 12V und 24V:	12V bis 24V
Leistungsaufnahme bei 12V:	0,92A / 12,42W
Leistungsaufnahme bei 24V:	0,48A / 13,2W
Lichtleistung:	1850 Lumen
Leuchtfarbe:	TGL-Weiss / Warmweiss
IP - Schutzklasse:	IP67
Gewicht:	240 g
Prüfzeichen (EMV):	ECE - R10
Abmessungen (L x H x T):	185 x 55 x 27 mm

Preis

€ / Stück inkl. MwSt.	169,99 €
-----------------------	----------

LED-SAFETY-LIGHTS Schwalbenstraße 27 47877 Willich Einzelunternehmen – Ust-IdNr.: DE815349453

www.led-safetylights.de Tel.: +0049 (0)172 5816018 e-mail: info@led-safetylights.de

Bankverbindung: Deutsche Skatbank - BLZ: 83065408 Kto-Nr.: 4719166

IBAN: DE50 8306 5408 0004 7191 66 - BIC (SWIFT-Code): GENODEF1SLR

LED - Umfeldbeleuchtung "Fieldlight MT81"



Modernste Einsatz- / Arbeitsstellenausleuchtung mit neuester LED-Technik



Details

Mit eine der derzeit leistungstärksten und kompaktesten LED Umfeldbeleuchtungen auf dem Markt.

Das extrem robuste Aluminiumgehäuse ist in Schwarz (**RAL 9005**) erhältlich.




In Tageslichtweiss (6100K) oder **Warmweiss (2800K)** erhältlich

Hervorragende Lichtverteilung.

Einfach zum installieren und nachrüsten.

2 Jahre Herstellergarantie

Streuscheibe in Frostoptik um Blendung der einsatzkräfet zu vermeiden.



Technische Daten



LED - Typ:	1,8W Cree LED's
Anzahl Leuchtmittel:	24 Stück
Multibetriebsspannung für 12V und 24V:	12V bis 24V
Leistungsaufnahme bei 12V:	3,68A / 49,68W
Leistungsaufnahme bei 24V:	1,92A / 52,8W
Lichtleistung:	3800 Lumen
Leuchtfarbe:	TGL-Weiss / Warmweiss
IP - Schutzklasse:	IP67
Gewicht:	980 g
Prüfzeichen (EMV):	ECE - R10
Abmessungen (L x H x T):	580 x 55 x 27 mm

Preis

€ / Stück inkl. MwSt.	269,99 €
-----------------------	----------

LED-SAFETY-LIGHTS Schwalbenstraße 27 47877 Willich Einzelunternehmen – Ust-IdNr.: DE815349453

www.led-safetylights.de Tel.: +0049 (0)172 5816018 e-mail: info@led-safetylights.de

Bankverbindung: Deutsche Skatbank - BLZ: 83065408 Kto-Nr.: 4719166

IBAN: DE50 8306 5408 0004 7191 66 - BIC (SWIFT-Code): GENODEF1SLR

LED - Umfeldbeleuchtung "Megaflash EM655 Scenelight"



Modernste Einsatz- / Arbeitsstellenausleuchtung mit neuester LED-Technik



Details

Die derzeit leistungsstärkste und kompakteste LED Umfeldbeleuchtung auf dem Markt.

Das extrem robuste Metallgehäuse ist in Schwarz (RAL 9005), Weiß (RAL 9003), Rot (RAL 3001) oder Gelb (RAL 1016) erhältlich.



Hervorragende Lichtverteilung.

Einfach zum installieren und nachrüsten.

5 Jahre Herstellergarantie



Technische Daten

LED - Typ:	3W Cree LED's
Anzahl Leuchtmittel:	6 Stück
Multibetriebsspannung für 12V und 24V:	11V bis 30V
Leistungsaufnahme bei 12V:	1,7A / 20,4W
Leistungsaufnahme bei 24V:	0,8A / 19,2W
Lichtleistung:	2164 Lumen
Leuchtfarbe:	Weiss
IP - Schutzklasse:	IP67
Gewicht:	250 g
Prüfzeichen (EMV):	ECE - R10
Abmessungen (L x H x T):	203 x 53 x 27 mm

Preis

€ / Stück inkl. MwSt.	215,00 €
-----------------------	----------

LED-SAFETY-LIGHTS Schwalbenstraße 27 47877 Willich Einzelunternehmen – Ust-IdNr.: DE815349453

www.led-safetylights.de Tel.: +0049 (0)172 5816018 e-mail: info@led-safetylights.de


Bankverbindung: Deutsche Skatbank - BLZ: 83065408 Kto-Nr.: 4719166

IBAN: DE50 8306 5408 0004 7191 66 - BIC (SWIFT-Code): GENODEF1SLR

LED - Umfeldbeleuchtung "UB18W Scenelight"



Modernste Einsatz- / Arbeitsstellenausleuchtung mit neuester LED-Technik

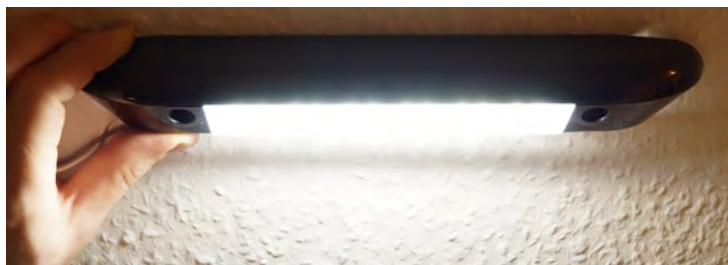


Details

Hochwertige LED Umfeldbeleuchtung.

Das extrem robuste Polycarbonatgehäuse ist in Schwarz und Weiß erhältlich.



Hervorragende Lichtverteilung.

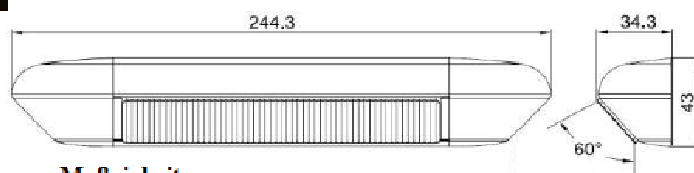

Maßeinheit: mm

Einfach zum installieren und nachrüsten.



Technische Daten

LED - Typ:	3W Cree LED's
Anzahl Leuchtmittel:	6 Stück
Multibetriebsspannung für 12V und 24V:	11V bis 30V
Leistungsaufnahme bei 12V:	1,7A / 20,4W
Leistungsaufnahme bei 24V:	0,8A / 19,2W
Lichtleistung:	1600 Lumen
Leuchtfarbe:	Weiss
IP - Schutzklasse:	IP67
Gewicht:	180 g
Abmessungen (L x H x T):	244,3 x 43 x 34,3 mm

Staffelpreise:

Beschreibung	€ / Stück inkl. MwSt.
1 Stück (schwarz oder weiß)	139,99 €
2 Stück (schwarz oder weiß)	129,99 €
3 Stück (schwarz oder weiß)	119,99 €
4 Stück (schwarz oder weiß)	109,99 €
> 5 Stück (schwarz oder weiß)	99,99 €

LED-SAFETY-LIGHTS Schwalbenstraße 27 47877 Willich Einzelunternehmen – Ust-IdNr.: DE815349453

www.led-safetylights.de Tel.: +0049 (0)172 5816018 e-mail: info@led-safetylights.de


Bankverbindung: Deutsche Skatbank - BLZ: 83065408 Kto-Nr.: 4719166

IBAN: DE50 8306 5408 0004 7191 66 - BIC (SWIFT-Code): GENODEF1SLR

LED - Umfeldbeleuchtung "UB36W Scenelight"



Modernste Einsatz- / Arbeitsstellenausleuchtung mit neuester LED-Technik

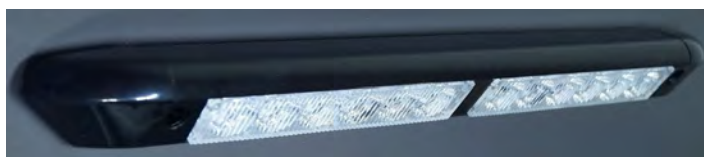

Details



Hochwertige LED Umfeldbeleuchtung.

Das extrem robuste Polycarbonatgehäuse ist in Schwarz und Weiß erhältlich.

Hervorragende Lichtverteilung.



Einfach zum installieren und nachrüsten.

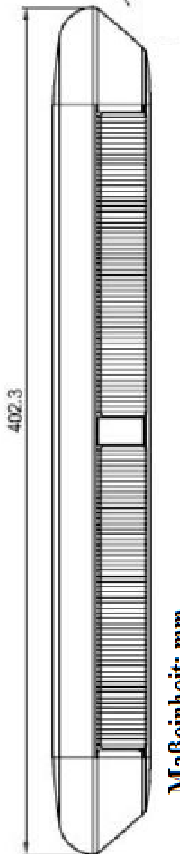

Maßeinheit: mm



Technische Daten

LED - Typ:	3W Cree LED's
Anzahl Leuchtmittel:	12 Stück
Multibetriebsspannung für 12V und 24V:	11V bis 30V
Leistungsaufnahme bei 12V:	1,9A / 20,4W
Leistungsaufnahme bei 24V:	0,9A / 19,2W
Lichtleistung:	2100 Lumen
Leuchtfarbe:	Weiss
IP - Schutzklasse:	IP67
Gewicht:	360 g
Abmessungen (L x H x T):	402,3 x 43 x 34,3 mm

Staffelpreise:

Beschreibung	€ / Stück inkl. MwSt.
1 Stück (schwarz oder weiß)	159,99 €
2 Stück (schwarz oder weiß)	149,99 €
3 Stück (schwarz oder weiß)	139,99 €
4 Stück (schwarz oder weiß)	129,99 €
> 5 Stück (schwarz oder weiß)	119,99 €

LED-SAFETY-LIGHTS Schwalbenstraße 27 47877 Willich Einzelunternehmen – Ust-IdNr.: DE815349453

www.led-safetylights.de Tel.: +0049 (0)172 5816018 e-mail: info@led-safetylights.de

Bankverbindung: Deutsche Skatbank - BLZ: 83065408 Kto-Nr.: 4719166

IBAN: DE50 8306 5408 0004 7191 66 - BIC (SWIFT-Code): GENODEF1SLR

LED - Umfeldbeleuchtung "UB27W Scenelight"



Modernste Einsatz- / Arbeitsstellenausleuchtung mit neuester LED-Technik




Details

Hochwertige LED-Umfeldbeleuchtung.

Das extrem robuste Metallgehäuse ist in Schwarz, Weiß und Rot erhältlich.

Hervorragende Lichtverteilung.

Einfach zum installieren und nachrüsten.

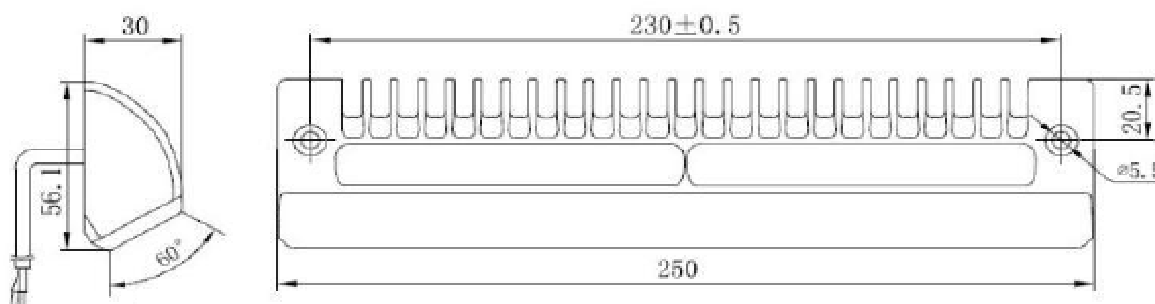

Maßeinheit: mm



Technische Daten

LED - Typ:	3W Cree LED's
Anzahl Leuchtmittel:	9 Stück
Multibetriebsspannung für 12V und 24V:	11V bis 30V
Leistungsaufnahme bei 12V:	1,2A / 14,0W
Leistungsaufnahme bei 24V:	0,6A / 14,0W
Lichtleistung:	1900 Lumen
Leuchtfarbe:	Weiss
IP - Schutzklasse:	IP67
Gewicht:	320 g
Abmessungen (L x H x T):	250 x 56,1 x 30 mm



Staffelpreise:

Beschreibung	€ / Stück inkl. MwSt.
1 Stück (schwarz oder weiß)	149,99 €
2 Stück (schwarz oder weiß)	139,99 €
3 Stück (schwarz oder weiß)	129,99 €
4 Stück (schwarz oder weiß)	119,99 €
> 5 Stück (schwarz oder weiß)	109,99 €

LED-SAFETY-LIGHTS Schwalbenstraße 27 47877 Willich Einzelunternehmen – Ust-IdNr.: DE815349453

www.led-safetylights.de Tel.: +0049 (0)172 5816018 e-mail: info@led-safetylights.de

Bankverbindung: Deutsche Skatbank - BLZ: 83065408 Kto-Nr.: 4719166

IBAN: DE50 8306 5408 0004 7191 66 - BIC (SWIFT-Code): GENODEF1SLR

LED - Umfeldbeleuchtung "UB12W Scenelight"



Modernste Einsatz- / Arbeitsstellenausleuchtung mit neuester LED-Technik



Details

Hochwertige LED-Umfeldbeleuchtung.

Das extrem robuste Metallgehäuse ist in Schwarz erhältlich.

Hervorragende Lichtverteilung.

Einfach zum installieren und nachrüsten.

Lichtfarbe


Tageslichtweiss: 6100K

oder

Warmweiss: 2800K



LED scene light

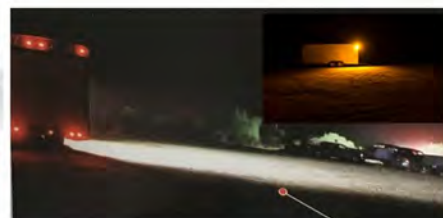

Technische Daten

LED - Typ:	3W Cree LED's
Anzahl Leuchtmittel:	4 Stück
Multibetriebsspannung für 12V und 24V:	11V bis 30V
Leistungsaufnahme bei 12V:	1,2A / 14,0W
Leistungsaufnahme bei 24V:	0,6A / 14,0W
Lichtleistung:	1200 Lumen
Leuchtfarbe:	TGL-Weiss / Warmweiss
IP - Schutzklasse:	IP67
Gewicht:	200 g
Abmessungen (L x H x T):	116 x 57 x 36 mm

Staffelpreise:

Beschreibung	€ / Stück inkl. MwSt.
1 Stück (Gehäuse: schwarz)	119,99 €
2 Stück (Gehäuse: schwarz)	109,99 €
3 Stück (Gehäuse: schwarz)	99,99 €
4 Stück (Gehäuse: schwarz)	89,99 €
> 5Stück (Gehäuse: schwarz)	79,99 €



LED-SAFETY-LIGHTS Schwalbenstraße 27 47877 Willich Einzelunternehmen – Ust-IdNr.: DE815349453

www.led-safetylights.de Tel.: +0049 (0)172 5816018 e-mail: info@led-safetylights.de

Bankverbindung: Deutsche Skatbank - BLZ: 83065408 Kto-Nr.: 4719166

IBAN: DE50 8306 5408 0004 7191 66 - BIC (SWIFT-Code): GENODEF1SLR

LED - Umfeldbeleuchtung "MEGABOOST UB12 LED Scenelight"




Modernste Einsatz- / Arbeitsstellenausleuchtung mit neuester LED-Technik

Lichtfarbe
Tageslichtweiss: 6100K
oder
Warmweiss: 2800K



Details

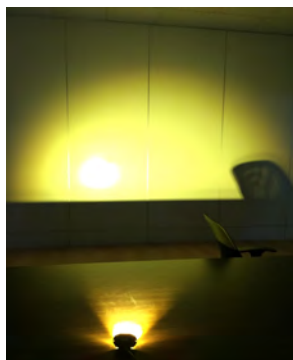

Mit eine der derzeit leistungsstärksten und kompaktesten LED Umfeldbeleuchtungen am Markt.

Das extrem robuste Aluminium- / Polycarbonategehäuse trotzt jedem Hochdruckreiniger.

Hervorragende Lichtverteilung.

Einfach zum installieren und nachrüsten.




Technische Daten

LED - Typ:	5W Cree LED's
Anzahl Leuchtmittel:	12 Stück
Multibetriebsspannung für 12V und 24V:	11V bis 30V
Leistungsaufnahme bei 12V:	1,7A / 20,4W
Leistungsaufnahme bei 24V:	0,8A / 19,2W
Lichtleistung:	2200 Lumen
Leuchtfarbe:	TGL-Weiss / Warmweiss
IP - Schutzklasse:	IP67
Gewicht:	320 g
Abmessungen (L x H x T):	164 x 80 x 45 mm

Staffelpreise:

Beschreibung	€ / Stück inkl. MwSt.
1 Stück (Gehäuse: schwarz)	249,99 €
2 Stück (Gehäuse: schwarz)	244,99 €
3 Stück (Gehäuse: schwarz)	239,99 €
4 Stück (Gehäuse: schwarz)	234,99 €
> 5 Stück (Gehäuse: schwarz)	229,99 €

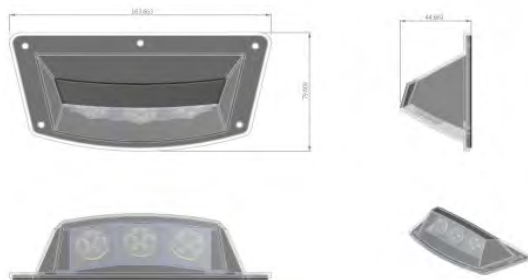

LED-SAFETY-LIGHTS Schwalbenstraße 27 47877 Willich Einzelunternehmen – Ust-IdNr.: DE815349453

www.led-safetylights.de Tel.: +0049 (0)172 5816018 e-mail: info@led-safetylights.de

Bankverbindung: Deutsche Skatbank - BLZ: 83065408 Kto-Nr.: 4719166

IBAN: DE50 8306 5408 0004 7191 66 - BIC (SWIFT-Code): GENODEF1SLR

LED - Umfeldbeleuchtung "FLOODBOOST UB6 LED Scenelight"



Modernste Einsatz- / Arbeitsstellenausleuchtung mit neuester LED-Technik



Details

Mit eine der derzeit leistungsstärksten und kompaktesten LED Umfeldbeleuchtungen am Markt.

Das extrem robuste Aluminium- / Polycarbonategehäuse trotzt jedem Hochdruckreiniger.

Hervorragende Lichtverteilung.

Einfach zum installieren und nachrüsten.



Technische Daten

LED - Typ:	3W Cree LED's
Anzahl Leuchtmittel:	6 Stück
Multibetriebsspannung für 12V und 24V:	11V bis 30V
Leistungsaufnahme bei 12V:	1A / 15W
Leistungsaufnahme bei 24V:	0,5A / 11W
Lichtleistung:	1300 Lumen
Leuchtfarbe:	Weiss
IP - Schutzklasse:	IP67
Gewicht:	180 g
Abmessungen (L x H x T):	160 x 45 x 60 mm

Staffelpreise:

Beschreibung	€ / Stück inkl. MwSt.
1 Stück (Gehäuse: schwarz)	59,99 €
2 Stück (Gehäuse: schwarz)	49,99 €
3 Stück (Gehäuse: schwarz)	39,99 €
4 Stück (Gehäuse: schwarz)	29,99 €
> 5 Stück (Gehäuse: schwarz)	24,99 €



LED-SAFETY-LIGHTS Schwalbenstraße 27 47877 Willich Einzelunternehmen – Ust-IdNr.: DE815349453

www.led-safetylights.de Tel.: +0049 (0)172 5816018 e-mail: info@led-safetylights.de

Bankverbindung: Deutsche Skatbank - BLZ: 83065408 Kto-Nr.: 4719166

IBAN: DE50 8306 5408 0004 7191 66 - BIC (SWIFT-Code): GENODEF1SLR


LED - Umfeldbeleuchtung

"MEGABOOST SP4 bzw. SP8 kompakt"




Modernste Einsatz- / Arbeitsstellenausleuchtung mit neuester LED-Technik

MEGABOOST SP4 kompakt

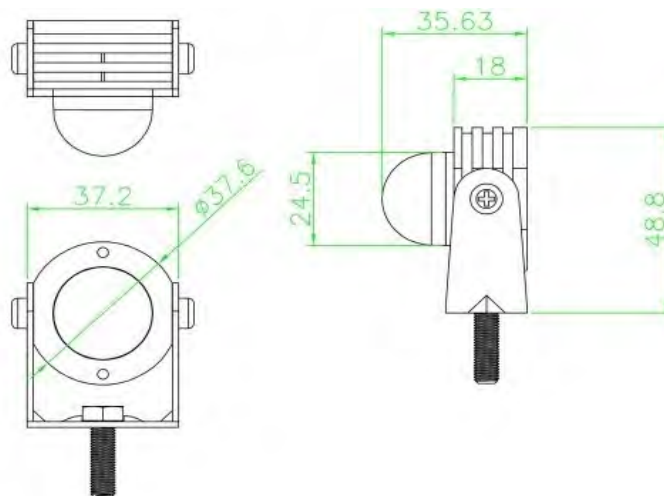

MEGABOOST SP8 kompakt

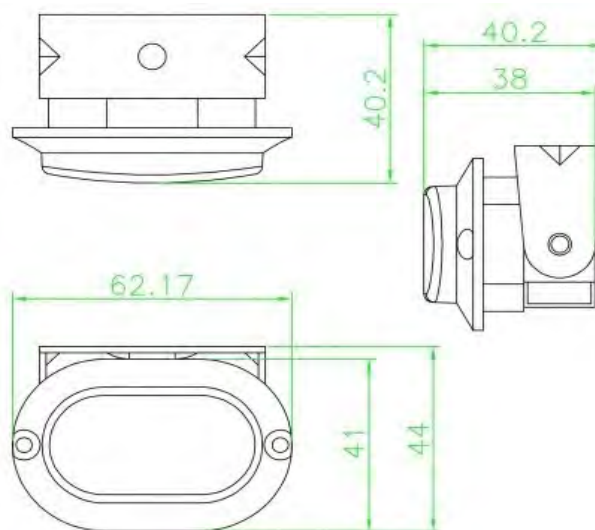

Details

Mit eine der derzeit leistungstärksten und kompaktesten LED Umfeldbeleuchtungen auf dem Markt.

Das extrem robuste Aluminiumgehäuse ist in Schwarz (**RAL 9005**) erhältlich.

Hervorragende Lichtverteilung.

Einfach zum installieren und nachrüsten.


2 Jahre Herstellergarantie

Lichtfarbe

Tageslichtweiss: 6100K

oder

Warmweiss: 2800K



Technische Daten

Multibetriebsspannung für 12V und 24V:	12V bis 24V
Leistungsaufnahme bei 12V:	0,92A / 12,42W
Leistungsaufnahme bei 24V:	0,48A / 13,2W
Lichtleistung:	1100 bzw. 1900 Lumen
IP - Schutzklasse:	IP67
Prüfzeichen (EMV):	ECE - R10

Beschreibung	€ / Stück inkl. MwSt.
MEGABOOST SP4 kompakt	124,99 €
MEGABOOST SP8 kompakt	144,99 €

LED-SAFETY-LIGHTS Schwalbenstraße 27 47877 Willich Einzelunternehmen – Ust-IdNr.: DE815349453

www.led-safetylights.de Tel.: +0049 (0)172 5816018 e-mail: info@led-safetylights.de

Bankverbindung: Deutsche Skatbank - BLZ: 83065408 Kto-Nr.: 4719166

IBAN: DE50 8306 5408 0004 7191 66 - BIC (SWIFT-Code): GENODEF1SLR

LED - Umfeldbeleuchtung "UB TYP KWS Scenelight"



Modernste Einsatz- / Arbeitsstellenausleuchtung mit neuester LED-Technik




Details

Hochwertige LED Umfeldbeleuchtung.
Das extrem robuste
Aluminiumgehäuse ist in Schwarz,
Weiß, Gelb und Rot erhältlich.
Hervorragende Lichtverteilung.
Einfach zum installieren und nachrüsten.



- Die perfekte Lösung für Spezialfahrzeuge
- Aluminium Gehäuse
- Hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse
- Schlankes Gehäuse



Drei verschiedene Längen lieferbar



Technische Daten

LED - Typ:	1W Osram LED's
Anzahl Leuchtmittel:	18 / 30 / 42 Stück
Multibetriebsspannung:	10V bis 30V
Leistungsaufnahme bei 12V:	1,4A / 2,67A / 3,5A
Leistungs in Watt:	18W / 30W / 42W
Lichtleistung in Lumen:	1800 / 3000 / 4200 LU
Leuchtfarbe:	Kaltweiß (6500K)
IP - Schutzklasse:	IP67
Gewicht in g:	180 / 200 / 220
Abmessungen (L x H x T):	231 / 331 / 391 x 54 x 47 mm



Staffelpreise:

Beschreibung	€ / Stück inkl. MwSt.		
	18W	30W	42W
1 Stück (schwarz, weiß, gelb oder rot)	139,99 €	149,99 €	159,99 €
2 Stück (schwarz, weiß, gelb oder rot)	129,99 €	139,99 €	149,99 €
3 Stück (schwarz, weiß, gelb oder rot)	119,99 €	129,99 €	139,99 €
4 Stück (schwarz, weiß, gelb oder rot)	109,99 €	119,99 €	129,99 €
> 5 Stück (schwarz, weiß, gelb oder rot)	99,99 €	109,99 €	119,99 €

LED-SAFETY-LIGHTS Schwalbenstraße 27 47877 Willich Einzelunternehmen – Ust-IdNr.: DE815349453

www.led-safetylights.de Tel.: +0049 (0)172 5816018 e-mail: info@led-safetylights.de

Bankverbindung: Deutsche Skatbank - BLZ: 83065408 Kto-Nr.: 4719166

IBAN: DE50 8306 5408 0004 7191 66 - BIC (SWIFT-Code): GENODEF1SLR

LED - Umfeldbeleuchtung "UB TYP KWS-SUN Scenelight"




Modernste Einsatz- / Arbeitsstellenausleuchtung mit neuester LED-Technik

Verschiedene Längen lieferbar

Beschreibung



Hochwertige LED Umfeldbeleuchtung.
Das extrem robuste
Aluminiumgehäuse ist in Schwarz oder
Weiss erhältlich.
Hervorragende Lichtverteilung.
Einfach zum installieren und nachrüsten.

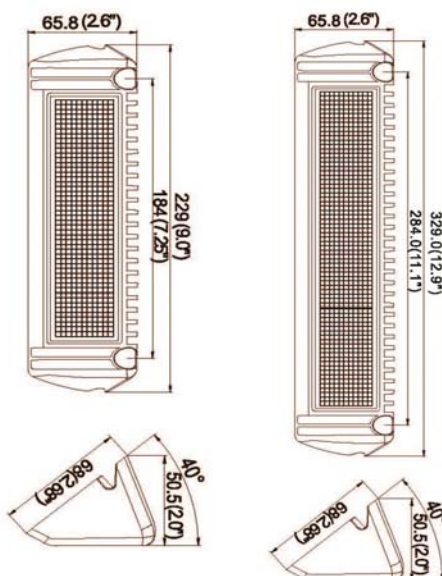

Technische Daten

LED - Typ:	1W Osram LED's
Anzahl Leuchtmittel:	9 / 18 / 27 / 36 / 54 Stück
Multibetriebsspannung:	10V bis 30V
Leistungsaufnahme bei 12V:	0,7A / 1,4A / 2,2A / 3,0A / 4,1A
Leistungs in Watt:	9W / 18W / 27W / 36W / 54W
Lichtleistung in Lumen:	725 / 1450 / 2175 / 2880 / 4320 LU
Leuchtfarbe:	Kaltweiß (6500K)
IP - Schutzklasse:	IP68
Zertifizierung nach:	CE/RoHS/ECE R10
Abmessungen (L x H x T):	Länge s.o. x 68 x 66



Preise

	€ / Stück inkl. MwSt.				
Variante	9W	18W	27W	36W	54W
Gehäusefarbe Schwarz oder Weiss	85,00 €	90,00 €	95,00 €	105,00 €	120,00 €

LED-SAFETY-LIGHTS Schwalbenstraße 27 47877 Willich Einzelunternehmen – Ust-IdNr.: DE815349453

www.led-safetylights.de Tel.: +0049 (0)172 5816018 e-mail: info@led-safetylights.de

Bankverbindung: Deutsche Skatbank - BLZ: 83065408 Kto-Nr.: 4719166

IBAN: DE50 8306 5408 0004 7191 66 - BIC (SWIFT-Code): GENODEF1SLR

LED - Umfeldbeleuchtung "UB TYP KWS Scenelight"