

LED-ECK-Seiten-Module INTEGRI (Dachmontage)


- 270-Grad-Abstrahlwinkel (ECR R65-Zulassung der Klasse 2)
- Jede Leuchte verfügt über 30 hochintensive LEDs
- kombinierbar mit den LED-SEITEN-Modulen INTEGRI (Dachmontage)
- ideal für nicht serienmäßige Karosserien

Die LED-ECK-Module INTEGRI (Dachmontage) können mit verschiedenen Grundplatten, Lichthauben und LED-Modulen (Blau / Gelb / Rot) ausgestattet werden.



E-Mail: info@led-safetylights.de

Tel. / WhatsApp: +49 (0) 172 5816018



LED-SAFETY-LIGHTS



Technische Daten:

Abmessungen L x B x H:

324 x 324 x 77 mm

Betriebsspannung:

10-30V

Anzahl LED's / Leistung:

30 x 3 W

Lichtfarben LED's:



Farben Trägerplatte / Lichthaube:



Montagematerial:

Unterlegfilz / Montageschrauben

Stromaufnahme:


12V max 3,2A, / 24V max 1,8A

Zertifizierungen / Zulassungen:


E9 R65 HTB2, HTA2, E20 R10

E-Mail: info@led-safetylights.de

Tel. / WhatsApp: +49 (0) 172 5816018




LED-SAFETY-LIGHTS

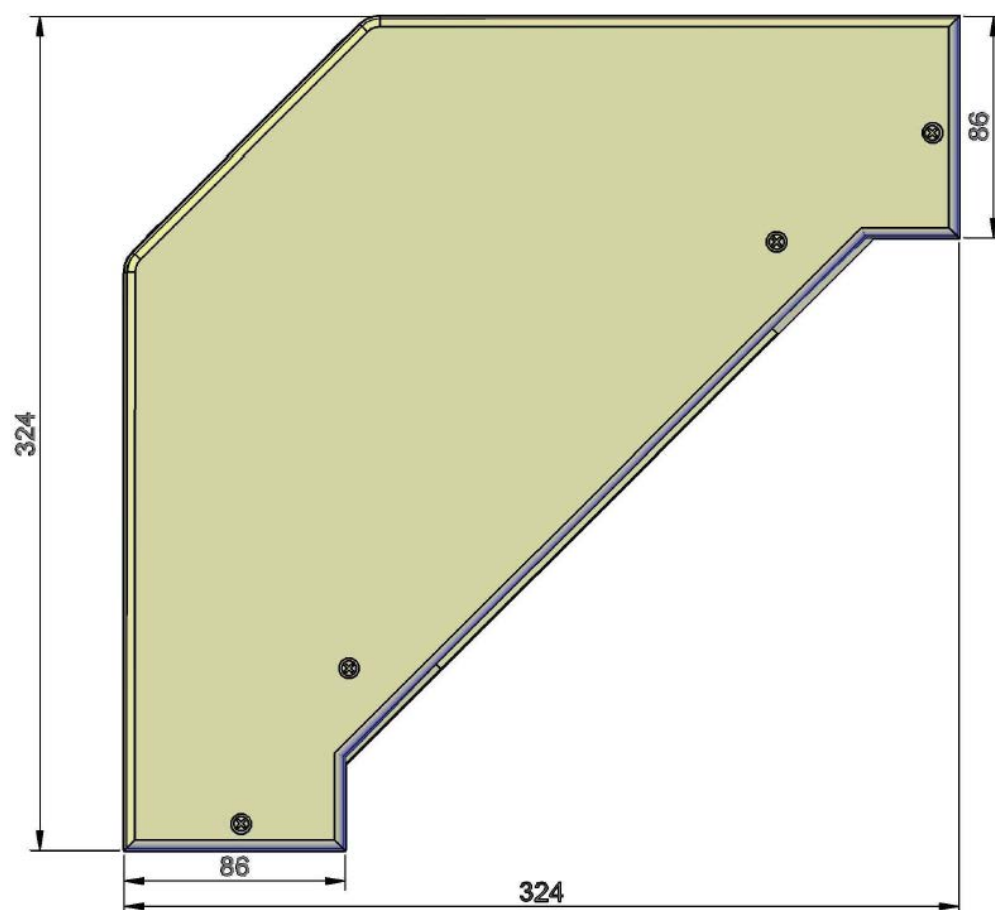

LED-HECK / SEITEN-Module INTEGRI (Dachmontage)

- 270-Grad-Abstrahlwinkel (ECR R65-Zulassung der Klasse 2)
- Jede Leuchte verfügt über 12 hochintensive LEDs
- kombinierbar mit den LED-ECK-Seiten-Module INTEGRI (Dachmontage)
- ideal für nicht serienmäßige Karosserien

Die LED-HECK / SEITEN-Module INTEGRI (Dachmontage) können mit verschiedenen Grundplatten, Lichthauben und LEDModulen (Blau / Gelb / Rot / Arbeitsscheinwerfern) ausgestattet werden.

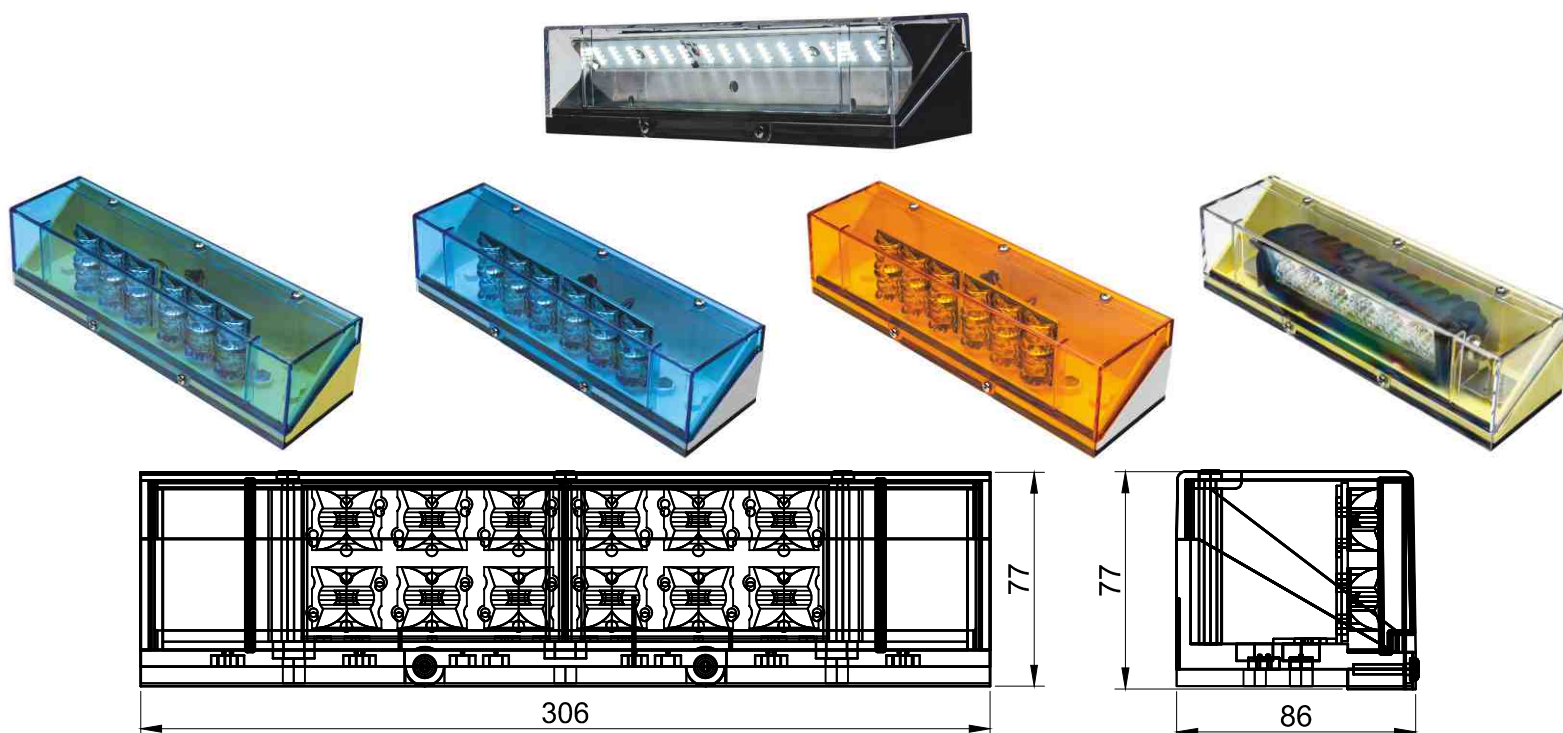**Technische Daten:**

Abmessungen L x B x H: 306 x 86 x 77 mm

Betriebsspannung: 10-30V

Anzahl LED's / Leistung: 12 x 3 W

Lichtfarben LED's: 

Farben Trägerplatte / Lichthaube: 

Montagematerial: Unterlegfilz / Montageschrauben

Stromaufnahme: 12 V max 0,85A / 24V max 0,5A

Zertifizierungen / Zulassungen: E9 R65 XB2, XA2, XR2, E20 R10